

FTS 三和シャッターのフルタイムサービス
 24hour 365 days **故障・トラブルに年中無休で応える安心システム**



このようなことで、お困りの場合は…

- シャッターやドアが開閉できなくなった
- シャッターやドアの調子がおかしくなった
- 車をぶつけてシャッターがへこんでしまった
- シャッターが斜めになってしまった

24時間365日 FTS
フルタイムサービス

シャッター、ドア、自動ドアのメンテナンス・修理は…

お客様専用

0120-3030-17

さんわさんわい～な

OKINAWA SANWA SHUTTER

沖縄三和シャッター株式会社



本社

沖縄県豊見城市字平良84-1

TEL 098-840-5538

沖縄北営業所

沖縄県うるま市石川伊波1512-8

TEL 098-965-5538

石垣営業所

沖縄県石垣市大浜430番地の1
 サンシティ102号

TEL 0980-83-3838



沖縄仕様

ちゅらブース GANZYUU


ちゅらブース GANZYUU

■基本仕様(ラベンダー TA40N)


扉・パネル	厚さ	40mm
	表面材	メラミン化粧板 1.0t
	芯材	EPS 発泡ポリスチレン
	エッジ材	アルミ押し出し型材 (ビスレス)
	接着剤	ウレタン系接着剤
パネル構造	パネル、ドア下部エッジ付	
ブース構造	笠木納まり (TH2000)	
安全設計	吊元側指詰防止機構	

※パネルTH2000以上要相談

- 沖縄の気候・風土に適した仕様
- 湿気・水に強い発泡ポリスチレンパネル
- 沖縄三和工場で作っている県産品
- 現場加工が出来るパネル

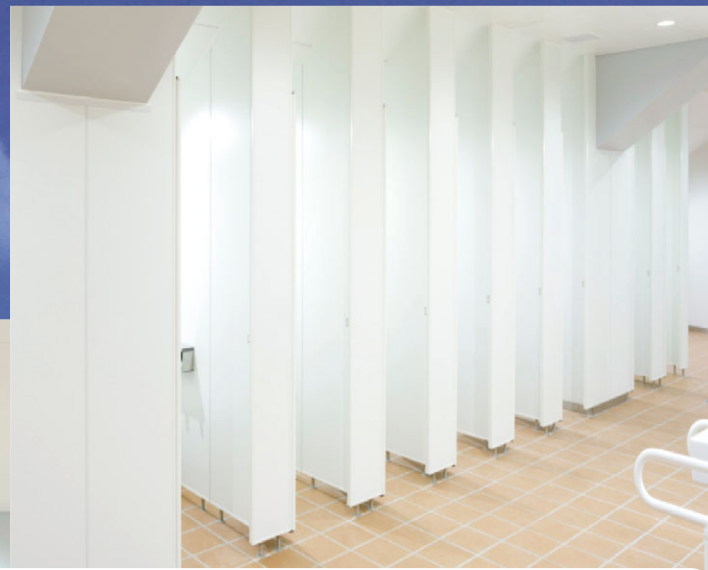

高温・多湿の環境下では、
木製の芯材は腐食する。
扉のヒンジ部分は、
負荷が掛かり
脱落する危険がある。

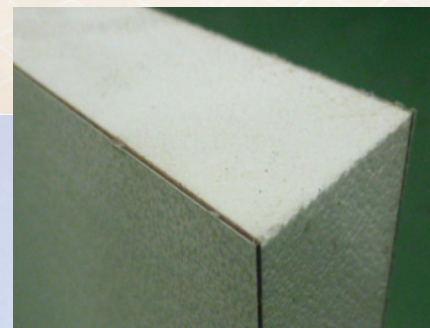

高温・多湿に適した 発泡ポリスチレンパネル

- 含水率が低く水に強い
- 軽くて腐食に強い発泡材



戸当り・ヒンジ



スライド ラッチ錠




ステンレス巾木




アジャストサポート


豊富なカラーリング




T-1003



T-1001



B-1982S-S[1]



B-4087S-S[1]



B-7111S-S[1]




B-7272S-S[1]



B-7410S-S[1]




B-7472S-S[1]



B-7672S-S[1]




B-7872S-S[1]




BV-5772U-S[1]



BYV-5766U-S[1]




BYV-5767U-S[1]



BYV-5769U-S[1]



BYV-5770U-S[1]



BYV-5775U-S[1]

アジャストタイプ縦断面図

