

FTS 三和シャッターのフルタイムサービス
24hour 365 days **故障・トラブルに年中無休で応える安心システム**



このようなことで、お困りの場合は…

- シャッターやドアが開閉できなくなった
- シャッターやドアの調子がおかしくなった
- 車をぶつけてシャッターがへこんでしまった
- シャッターが斜めになってしまった

24時間 365日 FTS
フルタイムサービス

シャッター、ドア、自動ドアのメンテナンス・修理は…

お客様専用

0120-3030-17

— さんわさんわい～な —

OKINAWA SANWA SHUTTER

沖縄三和シャッター株式会社



本社
沖縄県豊見城市字平良84-1
TEL 098-840-5538

沖縄北営業所
沖縄県うるま市石川伊波1512-8
TEL 098-965-5538

石垣営業所
沖縄県石垣市大浜430番地の1
サンシティー102号
TEL 0980-83-3838




**沖縄県
優良
県産品**
OKINAWA BRAND
優秀賞



沖縄仕様

ちゅらブース
GANZYUU



 **三和
シャッター**

ちゅらブース GANZYUU

■ 基本仕様(ラベンダー TA40N)


扉 パネル	厚さ	40mm
	表面材	メラミン化粧板 1.0t
	芯材	EPS 発泡ポリスチレン
	エッジ材	アルミ押し出し形材 (ビスレス)
	接着剤	ウレタン系接着剤
	パネル構造	パネル、ドア下部エッジ付
	ブース構造	笠木納まり (TH2000)
	安全設計	吊元側指詰防止機構

※パネルTH2000以上要相談

- 沖縄の気候・風土に適した仕様
- 湿気・水に強い発泡ポリスチレンパネル
- 沖縄三和工場で製作している県産品
- 現場加工が出来るパネル



高温・多湿の環境下では、
木製の芯材は腐食する。
扉のヒンジ部分は、
負荷が掛かり
脱落する危険がある。



高温・多湿に適した 発泡ポリスチレンパネル

- 含水率が低く水に強い
- 軽くて腐食に強い発泡材



戸当り・ヒンジ



スライド ラッチ錠



ステンレス巾木



アジャストサポート


豊富なカラーリング

カラーサンプルをご参照ください。


(P-7)



アジャストタイプ縦断面図

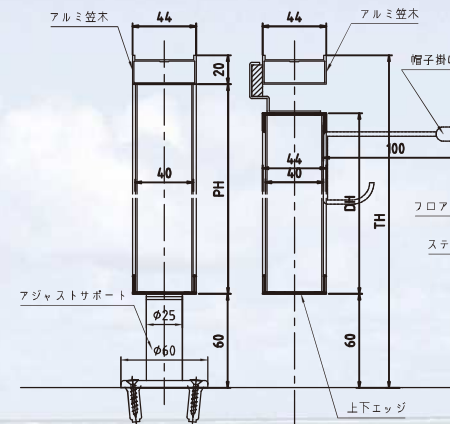

巾木タイプ縦断面図

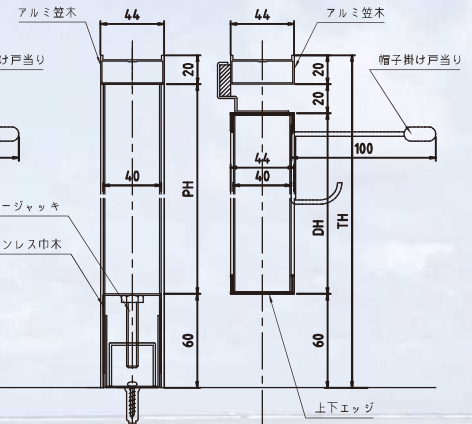

高圧メラミン化粧板 カラーサンプル


標準色 / 単色 ▶



標準色 / 単色 ▶



木目の種類 ▶

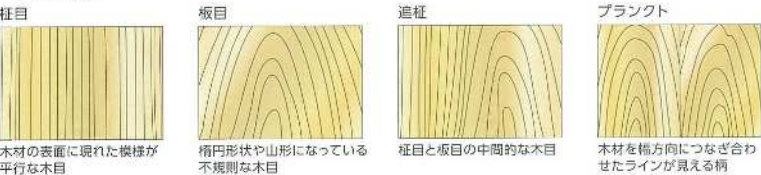

上記二次元バーコードから、
当社ホームページから
ご覧いただけます

アルミエッジ焼付塗装 近似色 ▶

	標準色 (木目)					特注色 (木目)				
表面材品番	KAI-2060KG	KAI-8930KG	JC-172K	JI-589K	KAI-567KG	KAI-2050KG	KAI-8929KG	KAI-2052KG	KAI-8940KG	KAI-2055KG
日塗工 色票番号	L22-90B	L17-70L	L17-70L	L17-50D	L15-40H	L19-92B	L19-75F	L17-70H	L12-50L	L09-30D
色見本										
表面材品番	KAI-2051KG	KAI-2064KG	KAI-2061KG	KAI-2062KG	KAI-2063KG	KAI-583KG	KAI-2600KG	KAI-508KG	KAI-509KG	KAI-2054KG
日塗工 色票番号	L17-80F	L19-70F	L17-60F	L17-50F	L15-40D	L19-75F	L19-70F	L17-60F	L17-50D	L19-20B
色見本										
表面材品番	JC-568K	KAI-2001KG	KAI-459KG	KAI-460KG	KAI-664KG					
日塗工 色票番号	L19-80F	L17-70L	L19-70F	L17-50L	LN-25					
色見本										

●日塗工 色票番号は、アルミエッジ焼付塗装を行う際に推奨する、表面材の色柄と特性の
良い塗装色を示します。色が完全に合致するものではありませんので塗装色の決定に
あたっては、日塗工の標準色見本帳などで色やご確認願います。記載以外の塗装色に
つきましてもお取付可能です。詳しくは、当社営業所までお問い合わせください。
●表中の色見本は印刷のため、実際の色や質感とは異なります。
また、光源や角度によっても、色は異なる印象を受ける場合があります。

緑文字は、メラミン不燃化板の適用意があることを示します。
★印は、表面にエンボス加工が施されていることを示します。
◎印は、セパレートA400においてアルミ部材へのシート貼り(オプション)が可能であることを示します。
【 】は塗装するポリエステル化粧板の色名を示します。
「」は、アルミエッジ焼付塗装を行う際に推奨する日塗工 色票番号を示します。
部品の番号「L」は日塗工の標準色見本帳2021年版を参照していることを示します。

特注色 / 単色 ▶



標準色 / 木目 ▶



特注色 / 木目 ▶

